

TONE®

BOLTING SOLUTION COMPANY

新製品案内 154

コードレスシンンプルトルコン

NEW

待望のトルクコントロール機能付 コードレスレンチが登場!!

製品番号 **CST20**

トルク制御範囲

40~200N・m

1回のフル充電で

200N・m:約400本

簡単で均一な作業


設定トルクで自動停止。作業者の習熟度や個人差の影響を受けず、均一な締付け作業を実現!!



**作業を大幅に
省力化**

- 持ち運びや取り回しも
手軽なコードレスタイプ
- 左右両回転対応

18V
Li-ion
リチウムイオンバッテリー
3.0Ah 高容量
バッテリー搭載モデル!

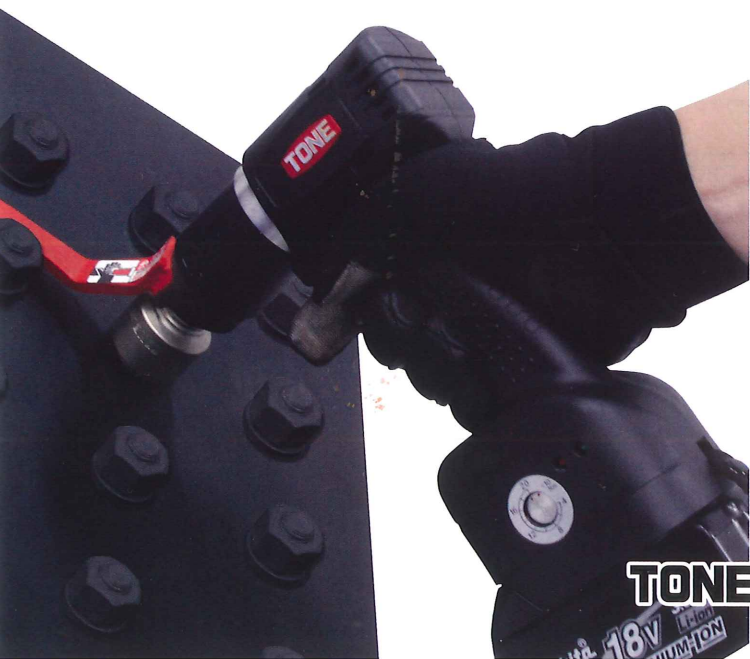

TONE CO., LTD.

静かで正確なトルク管理をコードレスタイプで実現!!

トルク制御範囲 **40~200N・m**

●1回のフル充電で作業量

200N・m ⇒ 約400本

(当社従来品SR-B20A)
200N・m ⇒ 約120本



●作業性向上

多くのボルトの着脱作業が連続でスピーディーにできます。

●左右両回転対応(トルク制御器内蔵)

同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%
ですので、安定した締付けが行えます。

●簡単トルク設定

トルク設定ダイヤルの目盛を合わせる
だけで簡単設定。

(但し、ダイヤルの目盛はあくまでも目安です。精度の高いトルク
管理が必要な時は、締付けトルクの確認を行ってください。)



●お知らせ機能

表示ランプで、締付け異常や、レンチ故障を
お知らせすることで、安全作業をサポート

- 安心の締付判定及び異常検出機能
- バッテリー残容量不足警告機能



●水・粉塵が入りにくい設計

本製品は水、粉塵に対する影響を抑えるように
設計されています。

(故障しないことを保障するものではありません。)



← 製品の使い方についてはコチラ

●ブラシレスモータ搭載

エネルギー効率が良く、高出力モータを採用。
カーボンブラシの交換不要でメンテナンスフリー。


●3.0Ah 高容量バッテリー搭載(2個)



●高速フル充電



●バッテリー残容量表示




●低騒音・低振動

インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、
低騒音・低振動で作業ができます。
住宅施工や夜間作業にも最適。

●市販ソケット使用可能

市販のインパクト用ソケットが使用できます。

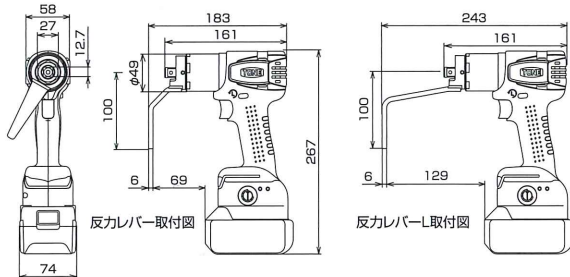

本体

出力角
12.7
mm
1/2"

■本体

製品番号	CST20	本体質量	2.5kg
常用最大トルク	200N・m	モータ	ブラシレスDCモータ
トルク制御範囲	40~200N・m	電源(バッテリー)	18V(DC)リチウムイオン電池 BL1830:3.0Ah (BL1830×2個付)
繰返締付精度	±5%(社内試験において)		
無負荷回転数	16min ⁻¹	フル充電あたり	200N・m: 約400本

※本体質量には、バッテリー・反力レバーを含み、ソケットは含まれておりません。

■充電器

製品番号	DC18RC
入力電源	AC100V、50-60Hz
入力容量	245VA
外径寸法	長さ155×幅190×高さ75mm
質量	1.0kg
コード線長さ	2.1m

■セット内容

- 本体
- 六角穴付止めねじ × 4個
- バッテリー(3.0Ah) : BL1830 × 2個
- 取扱説明書
- 反力レバー
- 六角棒L形レンチ
- バッテリーカバー × 2個
- メタルケース
- 反力レバーL
- マイナスインドライバー
- 充電器 : DC18RC

~製品に関するお問い合わせ~

営業企画部

E-MAIL ko-eigy@tonetool.co.jp
URL <http://www.tonetool.co.jp>
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE TONE株式会社



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

14.5.10.PP